

Bodenqualitäten		Symbol für Oberflächenqualitäten	
B	Beton ohne Belag		
BFB	flügelgeplattelt mit Beschichtung		
BN	Naturstein		
Estrich	mit Beschichtung		
EBA	mit Beschichtung und Abdichtung		
ELA	mit Linoleum, abtiefbar, und Abdichtung	AD	Anstrich Dispersion
EF	Fliesen	FA	wie FR, Teil, Anstrich gem. Fliesenpiegel
EFA	Fliesen, Abdichtung	FE	Fassade Elementfassade
EG	Gefälleestrich mit Epoxidharzbeschichtung	FP	Fassade Pfosten-Riegel-Fassade
EH	Holzdielenbelag	FR	Anstrich Latex
EL	Linoleum, abtiefbar, Naturstein	GA	Gipskarton ohne Oberflächenanforderungen
EN	Naturstein	MT	Mobile Trennwand
ET	Teppich	PD	Putz Anstrich Dispersion
ER	Reinstreifer	PX	Putz Anstrich Latex
Dachaufbauten	Mauerwerk ohne Oberflächenanforderungen	SB	Beton Sichtbeton
PL	Betonplattenbelag im Splittbett	SAD	Spachtelung malfertig Anstrich Dispersion
EX	Extensive Begrünung	GAD	Gipskartondecke Anstrich Dispersion
HT	Holzdielenbelag, aufgeständert, Terrasse	GKA	GK Akustik, Anstrich
NEG	Natursteinbelag im Splittbett	MF	Mineralfaser
ST	Schotterbelag, Terrasse	WD	Wärmedämmung
SO	Schotterbelag	VV	Wärmedämmverbundsystem inkl. Anstrich
VEX	Vordach, mit extensiver Begrünung	WT	Verkleidung Trockenputz
		WV	Wärmedämmung
		WV	Wärmedämmverbundsystem inkl. Anstrich

- Bemerkungen**
- Alle relevanten Maße sind vor Ausführung vor Ort zu prüfen.
 - Vor Ausführung sind die Schachtangaben sowie die erforderliche Einbauten etc. in den Bereichen Aufzüge mit der Werk- und Montageplanung abzugleichen und ggf. anzupassen.
 - Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Statikplänen und sämtlichen zugehörigen Ausführungs- und Detailplänen der Architekten und der Fachingenieure gültig.
 - Die S+D angaben TGA sind vor Ausführung mit der aktuellen Ausführungsplanung bzw. Werk- und Montageplanung abzugleichen und bei Bedarf anzupassen.
 - Anschlüsse von Wänden mit Brandschutzanforderungen sind in der gleichen Klassifizierung wie die Wand selbst auszubilden.
 - Fassadendetails und -aufbauten gemäß Fassadenplanung.
 - Bei der Ausführung der Bodenplatte sind die Leitungsführungen Sanitär gemäß der aktuellen Grundlagentenplanung zu beachten und gemäß der TGA-Planung zu integrieren.
 - Fassadenrinnen und deren Anschlüsse gemäß Außenanlagenplanung.

Planzeichen allgemein

	Änderung		Klärungsbedarf		Konstruktionsachse		Verlegerichtung Fliesen		Schnittachse		Detailstempel		Einbautopf Deckenleuchte		Einbautopf Aussenleuchte-Decke		Einbauleuchte-Treppenhalle		Einbau Lichtleiste LED, Decke
	Änderung		Klärungsbedarf		Konstruktionsachse		Verlegerichtung Fliesen		Schnittachse		Detailstempel		Einbautopf Deckenleuchte		Einbautopf Aussenleuchte-Decke		Einbauleuchte-Treppenhalle		Einbau Lichtleiste LED, Decke

Planzeichen Wände


	Systemtrennwand		Mauerwerk KSL		GK Wand		Stahlbeton		WDVS		Harte Dämmung
	Erdreich		Kiesfilter		Vorsieb		Verfüllung mit bindigem Boden				

für Bauteile:

FFB	Fertigfußboden	DA	Deckenaussparung	GOK	Geländeoberkante
RFB	Rohfußboden	BK	Bodenkanal	RWA	Rauch-Wärmeabzug
UK	Unterkante	KB	Kernbohrung	RH	Rohrhaube
OK	Oberkante	REV	Revisionsöffnung	GKBI	Gipsplatte imprägniert
VK	Vorderkante	ALT	Auflagertasche		für Lagebezeichnung:
RD	Rohdecke	BF	Bewegungsfuge	aD	Geländeoberkante
AD	Abgehängte Decke	AS	Ankerschiene	uD	unter Decke/abzug
BRH	Roh-Brüstungshöhe	ASP	Absperrung	uB	über Boden
NIM	nach Installation Mauern	HZ	Heizkörper	uT	über Türen
RDS	Rohdeckensprung	SK	Sinkkasten	rt	raumhoch
X RBS	Rohbodensprung	VM	Vornmauerung	dg	durchgehend
EBT	Einbauleuchte	KS	Kontrollschacht	sh	Schalterhöhe (1,05müFFB)
DD	Deckendurchbruch	RS	Rohr-/Kanalsole	sth	Steckdosenhöhe (0,3müFFB)
BD	Bodendurchbruch	KD	Kanal-/Schachdeckel		
WD	Wanddurchbruch	BE	Bodenentlast.		
FD	Fundamentdurchbruch	PS	Pumpensumpf		für Nutzungsgewerk:
DS	Deckenschicht	S	Schacht	W	Wasserinstallation
BS	Bodenschicht	RD	Reinigungsöffnung	G	Gasinstallation
WS	Wandschutz	RF	Regenfallrohr	H	Heizungsinstallation
FS	Fundamentschutz	RW	Regenwasser	E	Elektroninstallation
BA	Bodenaussparung	SW	Schmutzwasser	L	Lüftungsinstallation

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU KONTROLLIEREN, UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN

Datum	Index	gez.	Änderungen
08.06.2022	2	Ha	Ergänzungen EL, Wohnung/Technik
10.01.2022	1	Ha	Ergänzungen EL, Wohnung/Technik/Pool
10.11.2021	1	Ha	Ergänzungen Wohnung

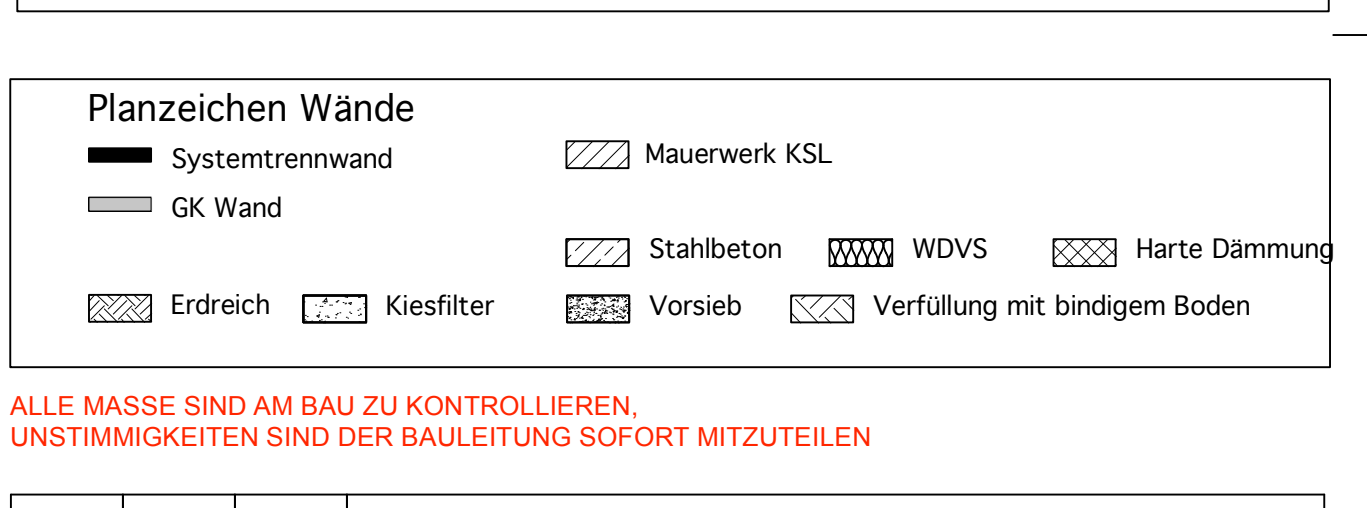

Planstatus: Ausführungsplanung

Planstatus	Ausführungsplanung
Ausmacht:	WERKTEAM - Freie Architekten - B. Hamann, B. Schreiber Schulstr. 15, 72649 Nürtingen Mail: hamann@werkteam.de Tel: 0160-8424723
Bauherr:	Rainer Kirschner Am Eisenberg 5, 72622 Nürtingen
Projekt:	Neubau Wohnhaus mit Garagen Plotnummer: 5.72622 Nürtingen
Planzustell:	Grundriss Untergeschoß Ebene -2.86= 362.36m ü NN

Planzustell:	Maststab:	Format:
Grundriss Untergeschoß Ebene -2.86= 362.36m ü NN	1: 50	820 x 828mm
Planzustell:	Erstellungsdatum:	Plan Nr.:
Grundriss Untergeschoß Ebene -2.86= 362.36m ü NN	20.10.2021	A002
Bezugsfläche:	EG-Fußbodenfläche	
K AR 5 GR U1 002 2	EFH = OK FFB +0.00= 365.22müNN	